


Numéro d'article: 92.A.450



Conteneur isotherme - neutre - 450 litres - 2/1 GN

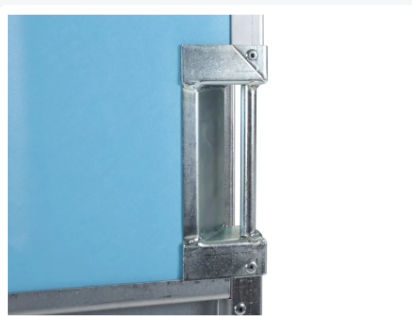

Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	825 x 710 x 1415 mm
Inwendig (LxBxH)	680 x 590 x 1100 mm
Volume (l)	450 Litre Litre
Poignées	2 poignées aux deux côtés de la porte et une poignée arc à charnière sur la porte
Numéro d'article	92.A.450
Poids (kg)	75 kg
Résistance à la température	Intérieur : de -80°C à + 130°C / extérieur : de -40°C à + 70°C
Couleur	Bleu

Propriétés

Conteneur isotherme roulant en exécution neutre.

dimensions intérieures Gastronorm (2/1 GN). En combinaison avec une étagère intérieure en inox amovible, il est possible de glisser ou de transporter facilement des plats, des bacs ou des plateaux 1/1 ou 2/1 GN dans le conteneur.

Pour les étagères en acier inoxydable amovibles, voir « Accessoires ».

Isolation par mousse polyuréthane (PU). Grâce aux qualités excellentes d'isolation thermique, la température du contenu est maintenue plus longtemps au niveau désiré. Des accumulateurs améliorent également les performances. Pour les accumulateurs, voir « Accessoires ».

L'intérieur est hygiénique et sans soudure, donc facile à nettoyer.

Le conteneur isotherme est équipé d'un verrouillage central avec fermeture à deux points.

Le crochet au-dessus du conteneur permet de maintenir la porte en position ouverte.


Le conteneur isotherme est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées, Ø 125 mm, avec bande de roulement en PU et chape galvanisée.

Description


Conteneur isolant mobile (825 x 710 x H 1415 mm - 450 litres) dans une version passive, exclusivement isolante. À l'intérieur au format Gastronorm (2/1 GN). En combinaison avec un support en acier inoxydable séparé, des bacs et des plats Gastronorm de tailles 1/1 GN et 2/1 GN peuvent être efficacement refroidis et transportés avec leur contenu. Le conteneur isolant est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes verrouillables dans une version galvanisée avec des roues Ø 125 mm et une bande de roulement en PU. La porte est dotée d'une fermeture centrale avec un verrouillage à deux points. Grâce à son isolation excellente, la température du contenu reste au niveau souhaité pendant une longue période. L'utilisation d'éléments de refroidissement peut encore améliorer les performances. Une série de conteneurs particulièrement robuste qui a largement prouvé ses qualités sur le terrain.



Accessoires assortis



62.BR.A.450.10




62.BR.A.450.13




92.303.-3




92.503.-21



92.KLH.01



92.THR.01



99.KK.1

Alternatieve artikelen



66.C.180.RK



66.SC.360.RK



92.C.720



62.BR.A.450.10



62.BR.A.450.13